



**SP-32W**  
**SP-46W**



***Odvlhčovače pro bazény***

**CUOGHI®**

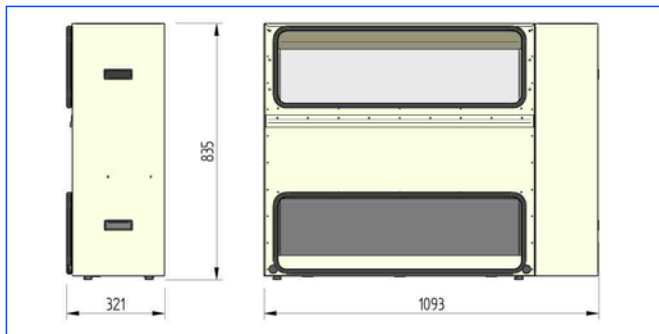


#### Příslušenství:

- ◆ Regulační skříň
- ◆ 2kW odporový ohřev pro ohřev odvodního vzduchu
- ◆ Mřížky na vstupu i výstupu


#### Instalace

Odvlhčovače série SP-32W a SP-46W byly navrhovány na pokojovou instalaci vedle místnosti, která má být odvlhčována. Vzduch je nasáván otvorem ve zdi do dolní části odvlhčovače a je vyfukován znovu do prostoru horním otvorem po jeho odvlhčení. Veškerá regulace je umístěna odděleně mimo přístroj, a může být umístěna tam, kde je její poloha nejvhodnější.

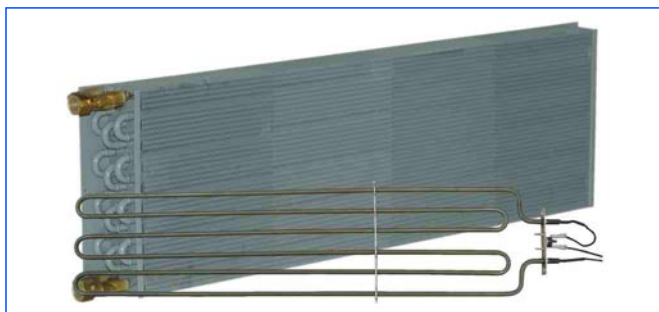

#### Charakteristika:

- ◆ Ekologické chladivo R407C
- ◆ Průběžný odvod vody
- ◆ Podpurná deska na přívodu a odvodu vzduchu, možnost třetího otvoru pro přívod silových kabelů
- ◆ Vertikálně a horizontálně nastavitelné patky
- ◆ Tepelný výměník vyrobený z lakované mědi a hliníku
- ◆ Rychlý přístup ke kabeláži a kompresoru

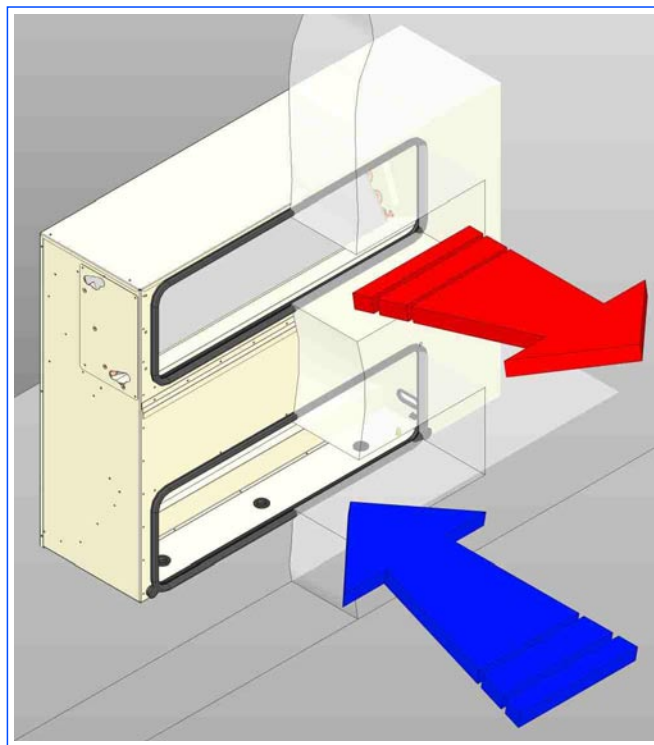

TECHNICKÝ POPIS		SP-32W	SP-46W
Kondenzační výkon při 25 °C a 65% RV	<i>l/24h</i>	<b>34</b>	<b>49</b>
Kondenzační výkon při 28 °C a 60% RV	<i>l/24h</i>	<b>32</b>	<b>46</b>
Kondenzační výkon při 30 °C a 80% RV	<i>l/24h</i>	<b>52</b>	<b>81</b>
Průtok vzduchu	<i>m<sup>3</sup>/h</i>	<b>600</b>	<b>680</b>
Příkon		<b>230V, 50Hz</b>	<b>230V, 50Hz</b>
Rozsah pracovních teplot	°C	<b>+5...+35</b>	<b>+5...+35</b>
Rozsah pracovní vlhkosti	% RV	<b>35...100</b>	<b>35...100</b>
Dodatečný výkon elektrického ohřevače	W	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Topný výkon dodatečného výměníku s vodou 80 °C	W	<b>6 300</b>	<b>6 900</b>
Váha bez příslušenství	kg	<b>62</b>	<b>69</b>