


Odvlhčovače pro bazény

SP46
SP32



CE

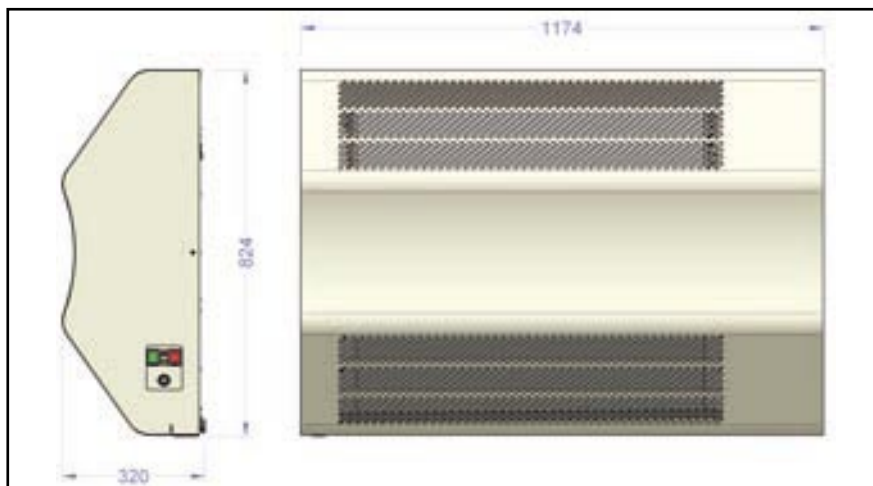


Charakteristika:

- Elegantní design
- Umístění na stěnu
- Vestavěný hygromet
- Ekologické chladivo R407C
- Rotační kompresor
- Nízkonapěťová regulace
- Možnost nastavení na pokojový hygromet
- Možnost nastavení na pokojový teploměr
- Možnost nastavení na oddělený elektroventil
- Jednodílný přední kryt pro jednoduchou manipulaci

Příslušenství:

- Dodatečný výměník na horkou vodu
- Třícestný solenoidový ventil
- Dodatečný elektrický ohřívač
- Sada na podlahovou (pohyblivou) instalaci

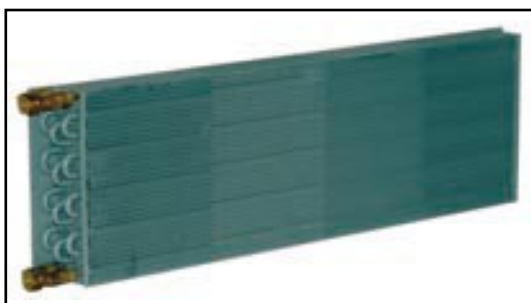

Dodatečný výměník na horkou vodu



Dodatečný elektrický ohřívač

TECHNICKÝ POPIS		SP32	SP46
Kondenzační výkon při 25 °C a 65% RV	<i>l/24h</i>	34	49
Kondenzační výkon při 28 °C a 60% RV	<i>l/24h</i>	32	46
Kondenzační výkon při 30 °C a 80% RV	<i>l/24h</i>	52	81
Průtok vzduchu	<i>m³/h</i>	600	680
Napájení jednofázové		230V, 50Hz	230V, 50Hz
Absorbční výkon při 28 °C a 60% RV	<i>W</i>	700	960
Rozsah pracovní vlhkosti	<i>% RV</i>	35...100	35...100
Topný výkon dodatečného výměníku s vodou 80 °C	<i>W</i>	6 300	6 900
Dodatečný výkon elektrického ohřívače	<i>W</i>	2 000	2 000
Rozměry (výška × šířka × délka)	<i>mm</i>	822 × 1 174 × 314	822 × 1 174 × 314
Váha bez příslušenství	<i>Kg</i>	65	72
Hladina hluku ve vzdálenosti 1 m	<i>dBa</i>	57	59